

POOLING

HIGH QUALITY POOL EQUIPMENT


UPUTSTVO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE

(BAZEN 8x4m, DUBINE 1.5m)



Priprema:

Rupa u koju se postavlja bazen treba da je:

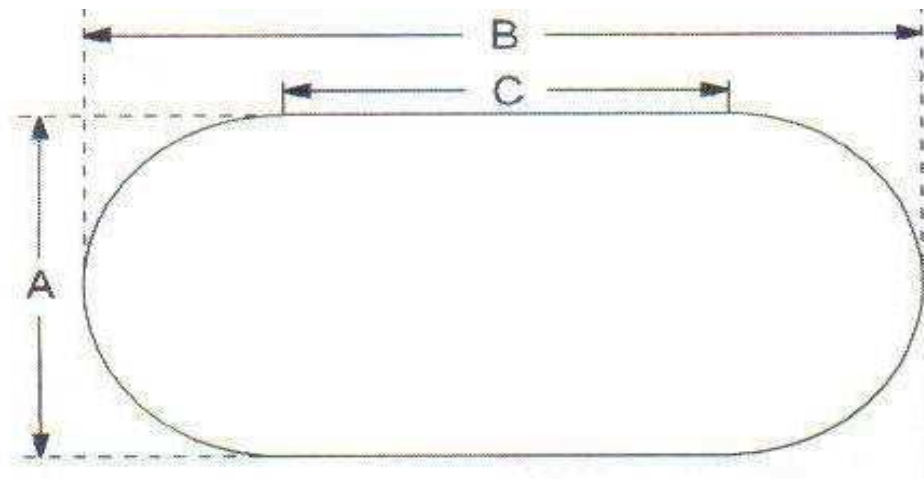

A = 500cm

B = 900cm

C = 420cm


Preporučena dubina rupe sa armirano betonskom pločom je od 150 do 170cm.

Preporučena debljina armirano betonske ploče je od 12 do 15cm.

Pre betoniranja dobro nabiti sloj od cca. 10cm šljunka.


Potporni zidovi:

Predvideti temelje za bočne potporne zidove. Predvideti povezivanje armature ploče i bočnih zidova.

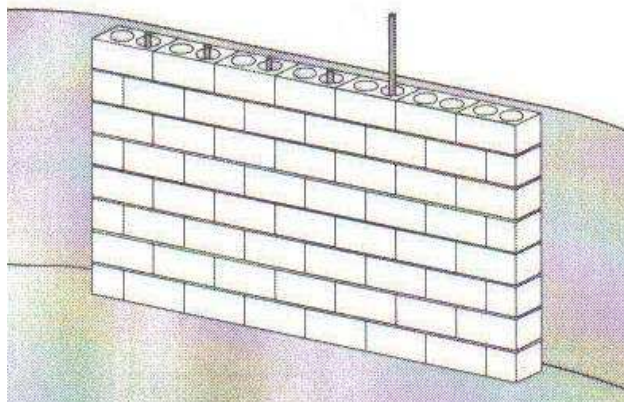

Rastojanje između paralelnih zidova je 403cm.

Dužina potpornog zida je 420cm.

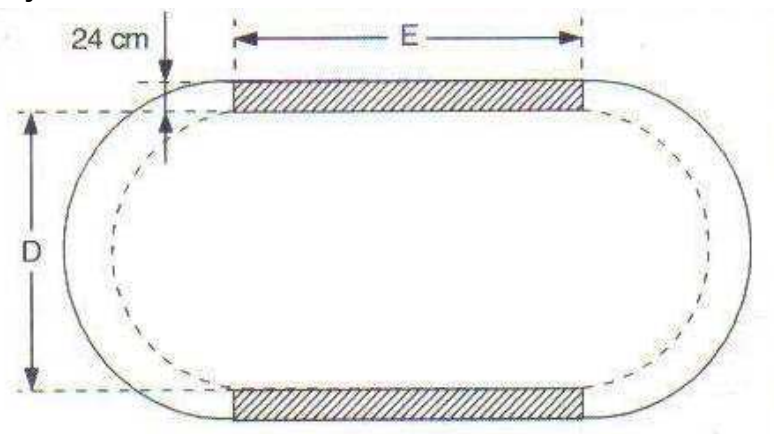

$E = 420\text{cm}$

$D = 403\text{cm}$

Visina bočnog potpornog zida je 145cm.



Na unutrašnjoj strani zida zalepiti stiropor debljine 2cm. Pri dnu 25mm ostaviti slobodno.

Neophodno je obezbediti prostor za filtraciju i drugu bazensku opremu (ŠAHT).

Šaht:

Maksimalno rastojanje od bazena: 3m.

Dimenzija: u zavisnosti od vrste i količine bazenske opreme (ne manje od 150x100x100).

Šaht hidroizolovati i obezbediti praktično pokrivanje (zatvaranje).

Prodaje, ugrađuje i održava:

SOFTWELL doo, Vojvode Šupljikca 29, Novi Sad
D-IMPEX doo, Branimira Čosića 44, Novi Sad

Tel. 021/ 450-717, 63-50-211, 454-237
Tel. 021/ 66-15-799, 66-15-802